











Dokument utworzono: 02.11.2026, 15:16
Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

PL

PARAMETRY PRODUKTU

Napięcie znamionowe [V]	**3,7 DC**
Moc maksymalna [W]	**6**
Strumień świetlny [lm]	**420**
Skorelowana temperatura barwowa [K]	**4000**
Jednolitość barwy w elipsach McAdama	**6**
Barwa światła	**biała**
Akumulator (typ)	**Li-Ion 18650**
Akumulator (parametry)	**3,7V 1800mAh**
Skuteczność świetlna lampy [lm/W]	**70**
Rodzaj diody	**LED SMD**
Zintegrowane źródło światła LED	**tak**
Wskaźnik oddawania barw	**80**
Trwałość [h]	**30000**
Ilość cykli wł/wył	**≥5000**
Miejsce zastosowania	**wewnątrz i na zewnątrz**
Stopień IP	**65**
Możliwość współpracy ze ściemniaczem	**nie**
Zasilanie bateryjne	**tak**
Zasilanie bateryjne	**18650 ACCU**

WYMIARY I MONTAŻ

Wysokość [mm]	**121**
Szerokość [mm]	**59**
Długość [mm]	**158**
Miejsce montażu	**do nadbudowania na ścianie**

PARAMETRY CZUJNIKA


Rodzaj czujnika	**PIR**
Wykrywanie ruchu	**tak**
Zasięg czujnika [m]	**4 - 6**
Kąt działania czujnika [°]	**120**
Czas działania czujnika [sekunda-minuta]	**30--**
Nastawa poziomu natężenia oświetlenia, przy którym czujnik wykrywa ruch [lx]	**<50**

LOGISTYKA

Jednostka miary	**sztuka**
Jak pakowane	**30**
Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim	**1**
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym	**30**
Masa jednostkowa netto [g]	**344**
Gramatura [g]	**427**
Waga sztuki brutto [g]	**406**

LOGISTYKA

Długość opakowania jednostkowego [cm]	**13.5**
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]	**7**
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]	**14**
Waga kartonu [kg]	**12.81**
Szerokość kartonu [cm]	**36**
Wysokość kartonu [cm]	**36**
Długość kartonu [cm]	**41**
Objętość kartonu [m³]	**0.053136**

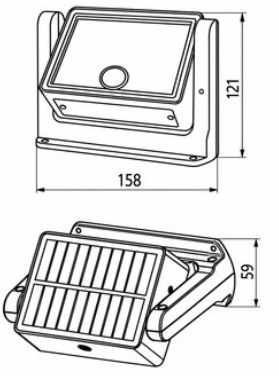

MATERIAŁ I KONSTRUKCJA

Kolor	**czarny**
Materiał	**PC, ABS**
Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym	**III**

Dokument utworzono: 02.11.2026, 15:16
Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

PL

MATERIAŁ I KONSTRUKCJA	
Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]	**-15÷35**