

## 22589 TEAR PR-T-LLR-WH

Akcesorium systemu szynoprzewodowego

5905339225894



### PARAMETRY PRODUKTU:

**Kolor:** biały

**Miejsce montażu:** na szynę TEAR

**Miejsce zastosowania:** wewnątrz

**Napięcie znamionowe [V]:** 220-240 AC

**Prąd znamionowy [A]:** 16

**Częstotliwość znamionowa [Hz]:** 50

**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym:** I

**Materiał obudowy:** tworzywo sztuczne

**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]:** 5÷25

**Stopień IP:** 20

### DANE LOGISTYCZNE:

**Jednostka miary:** sztuka

**Jak pakowane:** 25

**Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim:** 1

**Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym:** 25

**Masa jednostkowa netto [g]:** 204

**Gramatura [g]:** 233.2

**Waga sztuki brutto [g]:** 210

**Długość opakowania jednostkowego [cm]:** 18

**Szerokość opakowania jednostkowego [cm]:** 11

**Wysokość opakowania jednostkowego [cm]:** 3.5

**Waga kartonu [kg]:** 5.83

**Szerokość kartonu [cm]:** 25



**Wysokość kartonu [cm]:** 28

**Długość kartonu [cm]:** 37

**Objętość kartonu [m³]:** 0.0259

### INFORMACJE DODATKOWE:

- TEAR PR-T: służy do połączenia na kształt litery "T" trzech odcinków szynoprzewodu

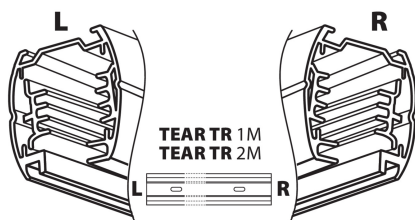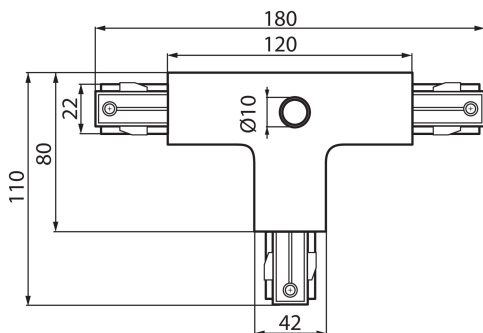

## 22589 TEAR PR-T-LLR-WH

Akcesorium systemu szynoprzewodowego

