



## 27115 TP SLIM LED 40W-NW

Oprawa liniowa LED

IP  
65

up to

110<sup>lm</sup>  
W

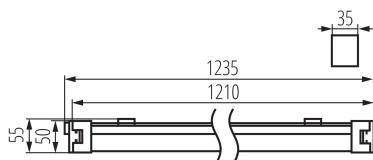

Kanlux TP SLIM LED to niewielka oprawa hermetyczna, którą możemy zamontować natynkowo lub w formie zwieszanej. Wygodę montażu zapewniają regulowane uchwyty i szybkozłączki. Dzięki klasie szczelności IP65 i odporności na uderzenia IK 08 mamy możliwość zastosowania oprawy w takich miejscach jak: pomieszczenia przemysłowe, magazyny, parkingi i garaże.

### DANE OGÓLNE:

**Kolor:** biały

**Miejsce montażu:** do nadbudowania na suficie, do nadbudowania na ścianie

**Miejsce zastosowania:** wewnątrz i na zewnątrz

**Minimalna odległość od oświetlanego obiektu :** 0,5m

**Możliwość łączenia przelotowego opraw :** tak

**Możliwość współpracy ze ściemniaczem :** nie

**Długość [mm]:** 1235

**Szerokość [mm]:** 35

**Wysokość [mm]:** 55

**Zintegrowane źródło światła LED:** tak

### DANE TECHNICZNE:

**Napięcie znamionowe [V]:** 220-240 AC

**Częstotliwość znamionowa [Hz]:** 50

**Moc maksymalna [W]:** 40

**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym :** II

**Materiał klosza:** tworzywo sztuczne

**Materiał obudowy:** tworzywo sztuczne

**Rodzaj diody:** LED SMD

**Strumień świetlny [lm]:** 4400

**Użyteczny strumień świetlny źródła światła  $\Phi$ use [lm]:** 5600

**Użyteczny strumień świetlny źródła światła  $\Phi$ use [lm]:** w kuli (360°)

**Barwa światła:** biała

**Skorelowana temperatura barwowa [K]:** 4000

**Jednolitość barwy w elipsach McAdama :**  $\leq 6$

**Wskaźnik oddawania barw:** 80

**Trwałość [h]:** 25000

**Ilość cykli wł/wył:**  $\geq 20000$

**Kąt świecenia [°]:** X145/Y110

## 27115 TP SLIM LED 40W-NW

Oprawa liniowa LED

**Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 110**

**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: -20÷40**

**Typ klosza: opalowy**

**Rodzaj przyłącza: kostka samozaciskowa**


**Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm<sup>2</sup>]: 1-2,5**

**Czas nagrzewania lampy [s]: <1**

**Czas zapłonu lampy [s]: ≤0,5**

**Stopień IK: 08**

**Stopień IP: 65**

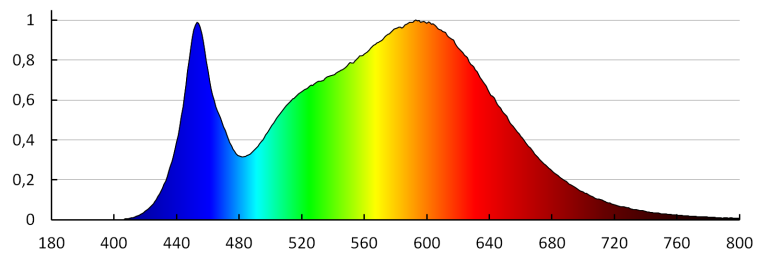

KANLUX S.A. (kat 27115) TP SLIM LED 40W-NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27115) TP SLIM LED 40W-NW  
Lamps: 1 x TP SLIM LED 40W-NW

