

### Plafoniera LED



Kanlux BIGGE LED to seria plafonier o dużych mocach i rozmiarach. Świetnie sprawdzają się jako oświetlenie ciągów komunikacyjnych, klatek schodowych i korytarzy, a także dużych, otwartych przestrzeni.

#### DANE OGÓLNE:

**Kolor:** biały

**Miejsce montażu:** do nadbudowania na suficie, do nadbudowania na ścianie

**Miejsce zastosowania:** wewnątrz

**Minimalna odległość od oświetlanego obiektu:** 0,5m

**Możliwość współpracy ze ściemniaczem:** nie

**Wymienne źródło światła:** nie

**Długość [mm]:** 430

**Szerokość [mm]:** 430

**Wysokość [mm]:** 78

**Zintegrowane źródło światła LED:** tak

#### DANE TECHNICZNE:

**Napięcie znamionowe [V]:** 220-240 AC

**Częstotliwość znamionowa [Hz]:** 50/60

**Moc maksymalna [W]:** 42

**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym:** I

**Materiał klosza:** tworzywo sztuczne

**Rodzaj diody:** LED SMD

**Strumień świetlny [lm]:** 2700

**Barwa światła:** biała

**Temperatura barwowa [K]:** 4000

**Jednolitość barw [SDCM]:** ≤6

**Współczynnik oddawania barw Ra:** ≥80

**Trwałość [h]:** 25000

**Ilość cykli wł/wył:** ≥20000

**Kąt świecenia [°]:** 120

**Skuteczność świetlna lampy [lm/W]:** 64

**Materiał obudowy:** stal

**Rodzaj przyłącza:** kostka śrubowa


**Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm<sup>2</sup>]:** 1,5÷2,5

**W skład oprawy wchodzi wbudowane lampy LED o klasach energetycznych:** A++,A+,A

**Czas nagrzewania lampy [s]:** ≤1

Czas zapłonu lampy [s]:  $\leq 0,5$

Stopień IP: 20

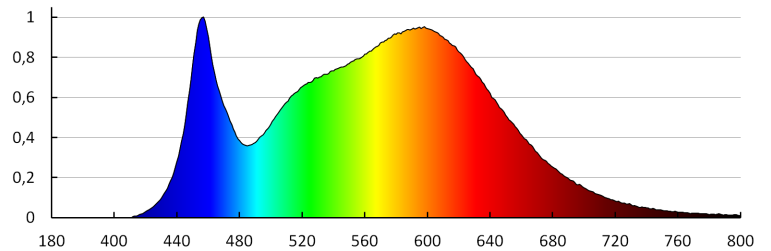

KANLUX S.A. (kat 28723) BIGGE LED 42W-NW-L / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28723) BIGGE LED 42W-NW-L  
Lamps: 1 x BIGGE LED 42W-NW-L

