


# 31098 CORSO LED N 24-NW

Plafoniera LED

8595665310981

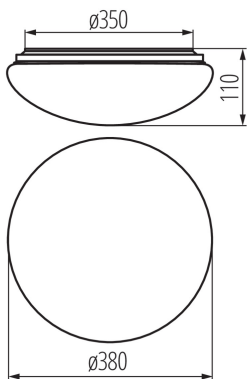

CORSO N LED to plafonierzy wyposażone w zintegrowane źródło światła LED SMD. Plafonierzy z oznaczeniem SE zostały wyposażone dodatkowo w mikrofalowy czujnik ruchu. Oprawy te mają stopień szczelności IP 44, co umożliwia montaż opraw wewnątrz jak i na zewnątrz budynków.

## DANE OGÓLNE:

**Kolor:** biały

**Miejsce montażu:** do nadbudowania na suficie

**Miejsce zastosowania:** wewnątrz i na zewnątrz

**Minimalna odległość od oświetlanego obiektu:** 0,5m

**Możliwość współpracy ze ściemniaczem:** nie

**Wysokość [mm]:** 110

**Średnica [mm]:** 380

**Zintegrowane źródło światła LED:** tak

## DANE TECHNICZNE:

**Napięcie znamionowe [V]:** 220-240 AC

**Częstotliwość znamionowa [Hz]:** 50

**Moc maksymalna [W]:** 24

**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym:** I

**Materiał klosza:** PMMA

**Rodzaj diody:** LED SMD

**Strumień świetlny oprawy [lm]:** 1600

**Barwa światła:** biała

**Skorelowana temperatura barwowa [K]:** 4000

**Jednolitość barwy w elipsach McAdama:**  $\leq 6$

**Wskaźnik oddawania barw:** 80

**Trwałość [h]:** 20000

**Ilość cykli wł/wył:**  $\geq 10000$

**Kąt świecenia [°]:** 120

**Skuteczność świetlna lampy [lm/W]:** 67

**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być**

**narazony wyrób [°C]:** -20÷35

**Materiał obudowy:** tworzywo sztuczne


**Rodzaj przyłącza:** kostka śrubowa

**Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm<sup>2</sup>]:** 0,75-2,5

**Czas nagrzewania lampy [s]:** <1

**Czas zapłonu lampy [s]:**  $\leq 0,5$

**Stopień IP:** 44

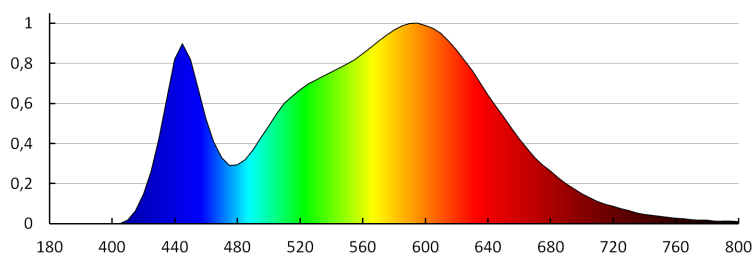**DANE LOGISTYCZNE:****Jednostka miary:** sztuka**Jak pakowane:** 5**Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim:** 1**Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym:** 5**Masa jednostkowa netto [g]:** 660**Gramatura [g]:** 1212**Długość opakowania jednostkowego [cm]:** 42**Szerokość opakowania jednostkowego [cm]:** 11**Wysokość opakowania jednostkowego [cm]:** 42**Waga kartonu [kg]:** 6.06**Szerokość kartonu [cm]:** 44**Wysokość kartonu [cm]:** 44**Długość kartonu [cm]:** 57**Objętość kartonu [m<sup>3</sup>]:** 0.110352

MILED0 (kat 31098) CORSO LED N 24-NW / LDC (Polar)

Luminaire: MILED0 (kat 31098) CORSO LED N 24-NW  
Lamps: 1 x CORSO LED N 24-NW