
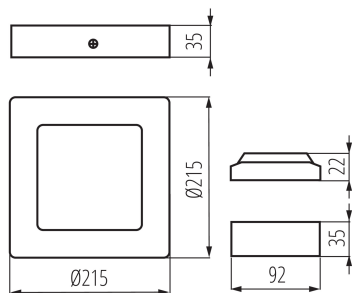


27213 KANTI V2LED 18W-NW-SN

Oprawa typu downlight

5905339272133

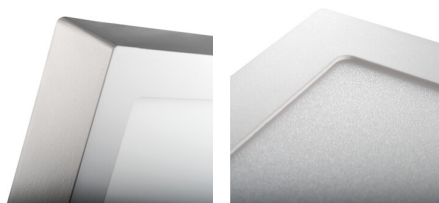

Kanlux KANTI V2 LED to kwadratowa oprawa natynkowa charakteryzująca się harmonijnym połączeniem nowoczesnej technologii z atrakcyjnym i nowoczesnym wyglądem. Wyróżnia się wysoką energooszczędnością, przy jednoczesnym zachowaniu doskonałych parametrów świetlnych. Kanlux KANTI V2 LED doskonale sprawdza się w oświetleniu wnętrz mieszkalnych i pomieszczeń biurowych.

RODZAJ ŹRÓDŁA ŚWIATŁA:**Zastosowana technologia oświetleniowa:** LED**Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła:** NDLS**Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym:** MLS**Połączone źródło światła (CLS):** nie**Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła:** nie**Bańka:** brak**Źródło światła o wysokiej luminancji:** nie**Ośłona przeciwolśnieniowa:** nie**Funkcja ściemniania:** nie**PARAMETRY PRODUKTU:****Kolor:** nikiel satynowy**Miejsce montażu:** do nadbudowania na suficie**Miejsce zastosowania:** wewnątrz**Minimalna odległość od oświetlanego obiektu:** 0,5m**Możliwość współpracy ze ściemniaczem:** nie**Wyrób nie nadający się do okrywania materiałem termoizolacyjnym:** tak**Długość [mm]:** 215**Szerokość [mm]:** 215**Wysokość [mm]:** 35**Zintegrowane źródło światła LED:** tak**Napięcie znamionowe [V]:** 220-240 AC**Częstotliwość znamionowa [Hz]:** 50**Moc maksymalna [W]:** 18**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym:** II**Materiał klosza:** tworzywo sztuczne**Rodzaj diody:** LED SMD**Moduł LED:** JC-2835-726m6mm/10B9C**Strumień świetlny [lm]:** 1200**Barwa światła:** biała**Trwałość [h]:** 15000**Ilość cykli wł/wył:** ≥20000


27213 KANTI V2LED 18W-NW-SN

Oprawa typu downlight

**Kąt świecenia [°]:** 110**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]:** 5÷25**Materiał obudowy:** stop aluminium**Rodzaj przyłącza:** wolne końce przewodów**Długość przewodu [m]:** 0.05**Przekrój przewodu [mm²]:** 0.75**Czas nagrzewania lampy [s]:** ≤1**Czas zapłonu lampy [s]:** ≤0,5**Stopień IP:** 20**Informacje dodatkowe:** Możliwość wymiany źródła światła LED jedynie przez wykwalifikowany personel (tylko przez serwis Kanlux)**Informacje dodatkowe:** Możliwość wymiany osprzętu sterującego przez użytkownika końcowego**Informacje dodatkowe:** Produkt wyposażony (CP)**PARAMETRY ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:****Klasa efektywności energetycznej:** E**Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]:** w kuli (360°)**Skorelowana temperatura barwowa [K]:** 4000**Jednolitość barwy w elipsach McAdama:** ≤6**Wysokość źródła światła [mm]:** 726**Szerokość źródła światła [mm]:** 6**Głębokość źródła światła [mm]:** 2**Wskaźnik oddawania barw:** 80**Współczynnik trwałości:** 0,9**Współczynnik zachowania strumienia świetlnego:** 0,93**DANE LOGISTYCZNE:****Jednostka miary:** sztuka**Jak pakowane:** 20**Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim:** 1**Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym:** 20**Masa jednostkowa netto [g]:** 620**Gramatura [g]:** 756.5**Waga sztuki brutto [g]:** 700**Długość opakowania jednostkowego [cm]:** 23.5**Szerokość opakowania jednostkowego [cm]:** 4.5**Wysokość opakowania jednostkowego [cm]:** 23**Waga kartonu [kg]:** 15.13**Szerokość kartonu [cm]:** 48**Wysokość kartonu [cm]:** 26**Długość kartonu [cm]:** 49**Objętość kartonu [m³]:** 0.061152

27213 KANTI V2LED 18W-NW-SN

Oprawa typu downlight

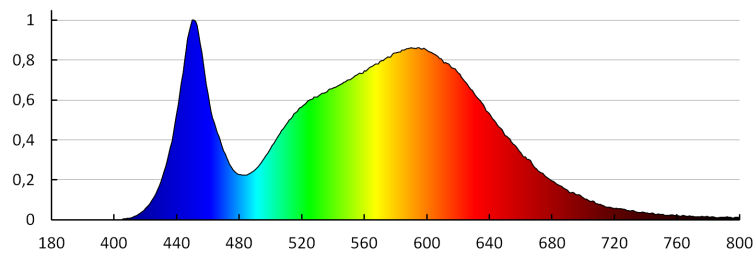

KANLUX S.A. (kat 27213) KANTI V2LED 18W-NW-SN / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27213) KANTI V2LED 18W-NW-SN
Lamps: 1 x KANTI V2LED 18W-NW-SN

