


37235 NEON LED12W/M IP65-NW

Neon LED

5905339372352



24V

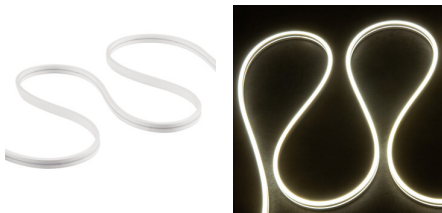

Kanlux NEON LED to wyjątkowe taśmy LED dostępne w trzech temperaturach barwowych: biała zimna, biała ciepła i biała neutralna i w kolorze niebieskim. Cechują się wodoodpornością (IP65) i wyjątkową sprężystością. Ich zaletą jest równomierne świecenie na całej długości (nie widać punktów świetlnych) i 3 lata gwarancji. Kanlux NEON LED to bardzo jasne światło, które z powodzeniem wykorzystamy nie tylko do użytku domowego czy komercyjnego, ale także jako NEONY reklamowe. Ich giętkość i elastyczność pozwala na ułożenie z nich praktycznie niczym nieograniczonych kształtów. Każda taśma Kanlux NEON LED ma 5 metrów długości i zasilana jest napięciem 24V.

RODZAJ ŹRÓDŁA ŚWIATŁA:

Zastosowana technologia oświetleniowa: LED

Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła: NDLS

Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym: NMLS

Połączone źródło światła (CLS): nie

Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła: nie

Źródło światła o wysokiej luminancji: nie

Ostona przeciwolśnieniowa: nie

Funkcja ściemniania: jedynie w przypadku określonych ściemniaczy

PARAMETRY PRODUKTU:

Miejsce zastosowania: wewnątrz i na zewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,1m

Długość [mm]: 5000

Szerokość [mm]: 4

Wysokość [mm]: 10

Napięcie znamionowe [V]: 24 DC

Moc znamionowa [W]: 0,5m = 6

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: III

Rodzaj diody: LED SMD

Moduł LED: TR-24V-2835-140L-NW

Strumień świetlny [lm]: 0,5m=160


Barwa światła: biała

Znamionowa trwałość lampy [h]: 30000

Ilość cykli wł/wył: ≥25000

37235 NEON LED12W/M IP65-NW

Neon LED

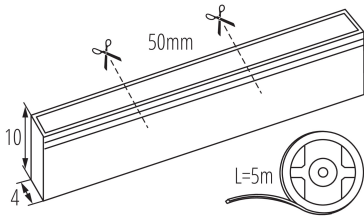

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: -10÷25

Rodzaj przyłącza: wolne końce przewodów

Stopień IP: 65

Możliwość cięcia pasków LED na segmenty [cm]: 5

Informacje dodatkowe: Produkt wyposażony (CP)

Zawartość rtęci: nie

Zawartość rtęci w lampie [mg]: 0

PARAMETRY ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

Zużycie energii w trybie włączenia źródła światła (kWh/1000h):
0,5m = 6

Klasa efektywności energetycznej: E

Klasa efektywności energetycznej źródła światła w produkcie wyposażonym (CP): E

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: 0,5m = 780

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: w kuli (360°)

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 4000

Jednolitość barwy w elipsach McAdama: 6

Moc w trybie włączenia P_{on} źródła światła [W]: 0,5m = 6

Wysokość źródła światła [mm]: 500

Szerokość źródła światła [mm]: 4

Głębokość źródła światła [mm]: 2

Wskaźnik oddawania barw: 80

Współrzędne chromatyczności (x): 0,38

Współrzędne chromatyczności (y): 0,38

Deklaracja równoważności mocy [W]: 0,5m = 58

Wartość wskaźnika oddawania barw R9: 0

Współczynnik trwałości: 0,9

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 0,96

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 30

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 30

Masa jednostkowa netto [g]: 266

Gramatura [g]: 353.33

Waga sztuki brutto [g]: 332

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 25

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 1.5

37235 NEON LED12W/M IP65-NW

Neon LED

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 25.5

Waga kartonu [kg]: 10.5999

Szerokość kartonu [cm]: 29


Wysokość kartonu [cm]: 26.5

Długość kartonu [cm]: 46

Objętość kartonu [m³]: 0.035351

INFORMACJE DODATKOWE:

- 3 lata gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej
- Niedozwolone jest łączenie pasków LED w odcinek dłuższy niż 5m. Aplikacje wymagające zastosowania dłuższych odcinków powinny być elektrycznie podzielone (połączone równolegle) na człony o długości max 5m.
- Kanlux NEON LED zakończony jest gniazdem, które można łączyć z dodaną do opakowania wtyczką z przewodem do łatwego montażu.

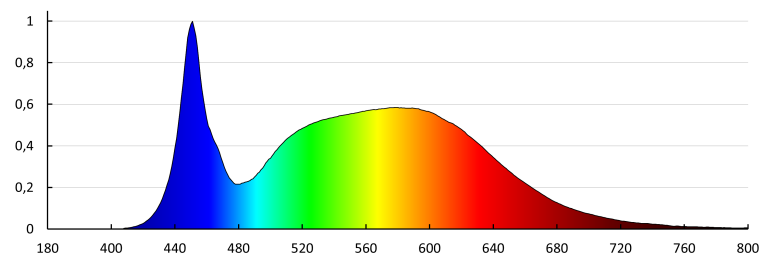

37235 NEON LED12W/M IP65-NW

Neon LED

AKCESORIA

37239	NEON END CAP	Zaślepka do NEON LED, NEON END CAP (37239).
		
37238	NEON END CAP HOLE	Zaślepka do NEON LED, NEON END CAP HOLE (37238).
		
37229	NEON MOUNTING CLIP	Uchwyt montażowy do NEON LED, NEON MOUNTING CLIP (37229).
		