

Kanlux



EAN: 5905339906847

Taśma LED
KANLUX 90684 LCOBB 3W/M 24 IP65-EW



**LOW
Power**
consumption

24V



Dokument utworzono: 30.07.2026, 16:10

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com


PL

PARAMETRY PRODUKTU

Napięcie znamionowe [V]	24 DC
Moc znamionowa [W]	1m = 3
Strumień świetlny [lm]	1m = 266
Skorelowana temperatura barwowa [K]	2700
Jednolitość barwy w elipsach McAdama	6
Barwa światła	ciepłobiała
Trzonek (Źródło światła)	wolne końce przewodów
Rodzaj diody	LED COB
Wskaźnik oddawania barw	80
Znamionowa trwałość lampy [h]	30000
Ilość cykli wł/wył	≥30000
Miejsce zastosowania	wewnątrz
Stopień IP	65
Możliwość cięcia pasków LED na segmenty [cm]	5
Kategoria produktu zgodnie z 2019/2020/UE	Źródło światła (LS)
Zawartość rtęci	nie
Zawartość rtęci w lampie [mg]	0

WYMIARY I MONTAŻ

Wysokość [mm]	25000
Szerokość [mm]	8.2
Głębokość [mm]	2
Długość [mm]	25000
Rodzaj przyłącza	wolne końce przewodów

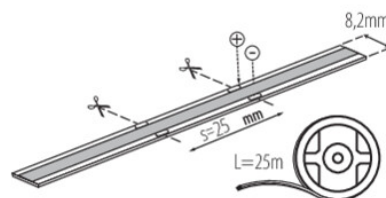

MATERIAŁ I KONSTRUKCJA

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym	III
Minimalna odległość od oświetlanego obiektu	0,1m
Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]	5÷25

LOGISTYKA

Jednostka miary	sztuka
Jak pakowane	10
Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim	1
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym	10
Masa jednostkowa netto [g]	388
Gramatura [g]	650
Waga sztuki brutto [g]	600
Długość opakowania jednostkowego [cm]	37
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]	1.5
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]	39.5

PARAMETRY ŹRÓDŁA ŚWIATŁA

Moc w trybie włączenia Pon źródła światła [W]	0,5m = 1,5
Zużycie energii w trybie włączenia źródła światła (kWh/1000h)	0,5m = 2
Klasa efektywności energetycznej	G
Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]	0,5m = 133
Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]	w kuli (360°)
Moc w trybie czuwania (Psb)	0
Wysokość źródła światła [mm]	500
Szerokość źródła światła [mm]	8,2
Głębokość źródła światła [mm]	2
Współrzędne chromatyczności (x)	0,458
Współrzędne chromatyczności (y)	0,41
Deklaracja równoważności mocy [W]	0,5 = 15
Wartość wskaźnika oddawania barw R9	4
Współczynnik trwałości	0.9
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	0.96

Dokument utworzono: 30.07.2026, 16:10

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com


LOGISTYKA

Waga kartonu [kg]	6.5
Szerokość kartonu [cm]	39
Wysokość kartonu [cm]	18
Długość kartonu [cm]	40
Objętość kartonu [m ³]	0.02808

INFORMACJE DODATKOWE

3 lata Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej

DANE FOTOMETRYCZNE

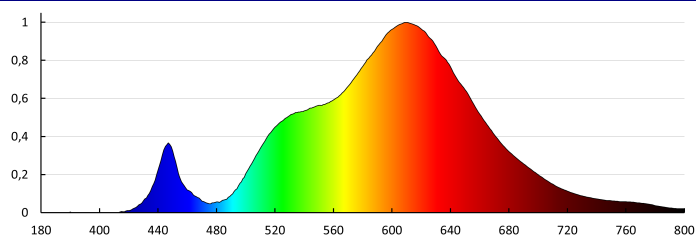

PARAMETRY ŹRÓDŁA ŚWIATŁA

Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła	nie
Źródło światła o wysokiej luminancji	nie
Ośłona przeciwoślnieniowa	nie
Funkcja ściemniania	jedynie w przypadku określonych ściemniaczy
Ilość diod na metr	320